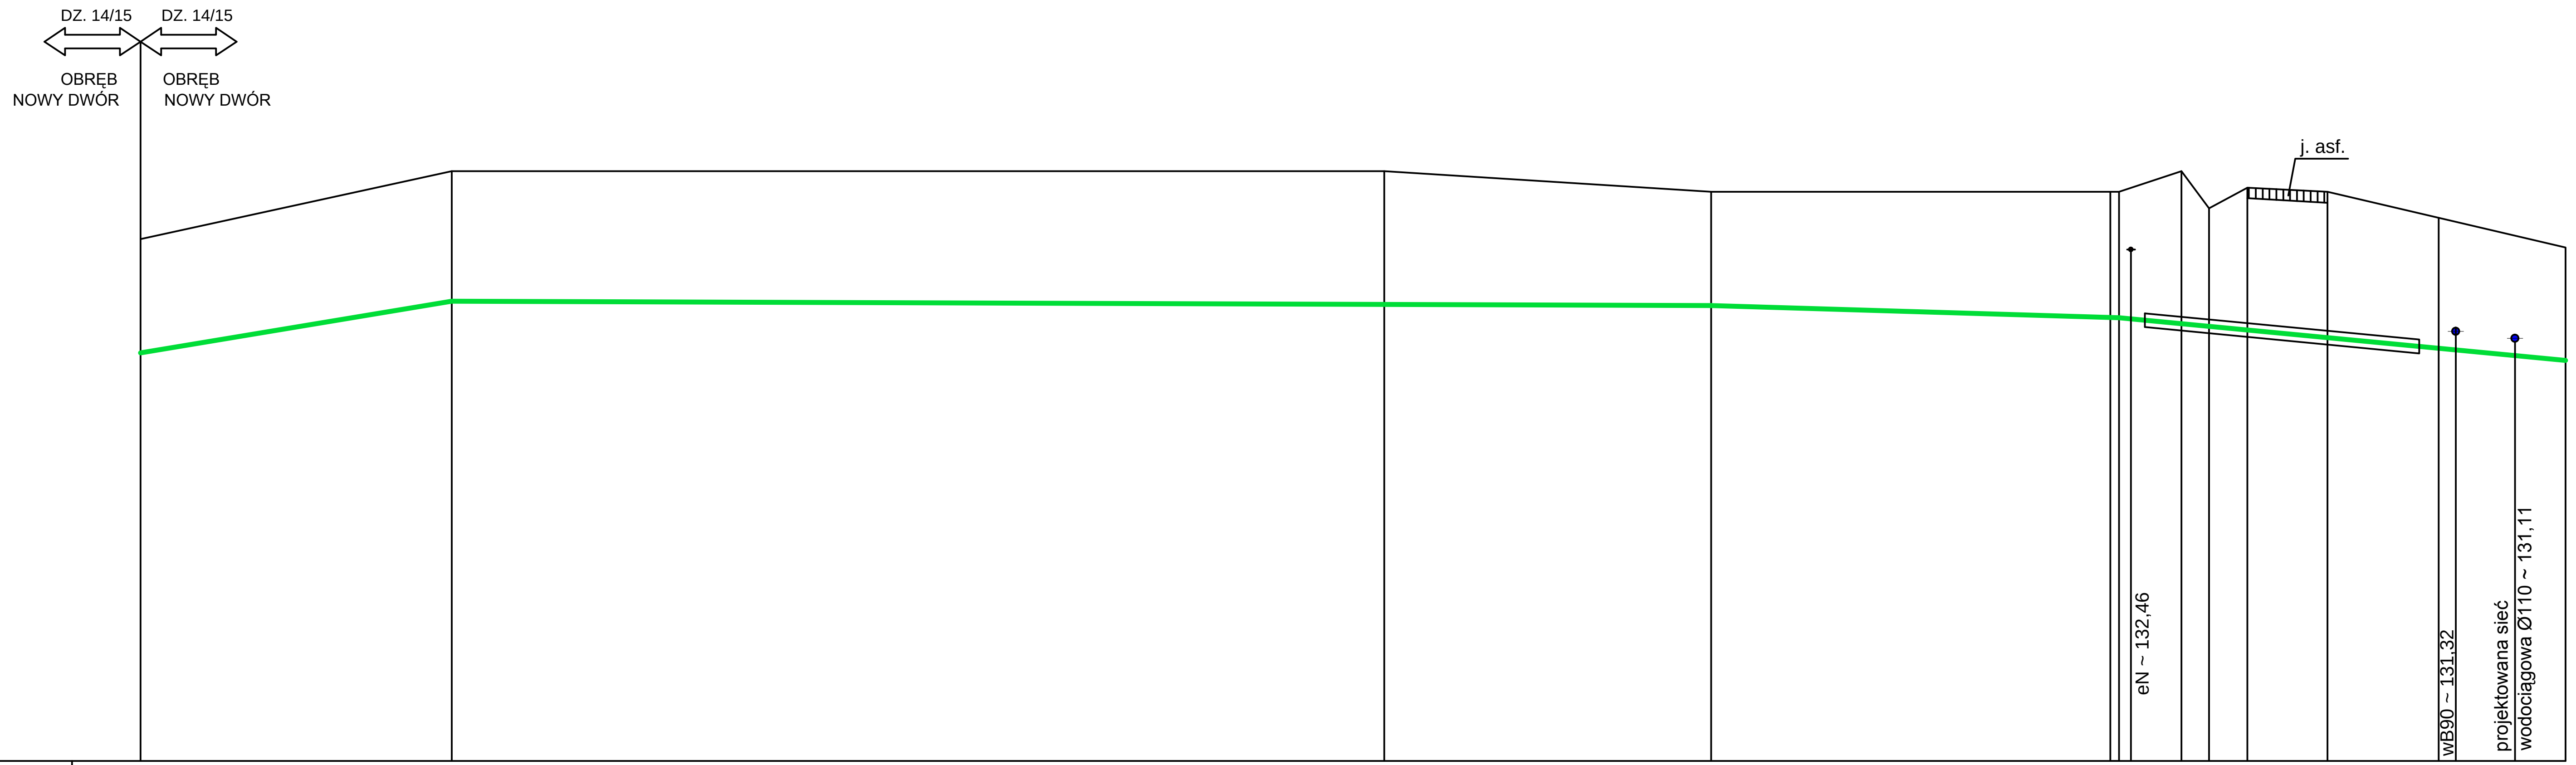


p.p 125,00 m n. p. m.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studnia | | | | | | w2 | | | | | | | w1 |
| Rzędna terenu | m n.p.m. | 132,61 | 133,60 | 133,60 | 133,30 | 133,30 | 133,30 | 133,60 | 133,06 | 133,36 | 133,30 | 132,92 | 132,49 |
| Rzędna osi rurociągu | m n.p.m. | 130,95 | 131,70 | 131,66 | 131,64 | 131,47 | 131,46 | 131,38 | 131,34 | 131,28 | 131,17 | 131,02 | 130,83 |
| Zagłębienie osi rurociągu | | 1,66 | 1,90 | 1,94 | 1,66 | 1,83 | 1,84 | 2,22 | 1,72 | 2,08 | 2,13 | 1,90 | 1,66 |
| Rzędna dna studni | m n.p.m. | | | | | | | | | | | | |
| Zagłębienie studni | | | | | | | | | | | | | |
| Długość odcinka / Spadek | m / % | | 22,69 | 67,98 | 23,84 | 29,10 | 0,64 | 4,54 | 2,01 | 2,81 | 5,84 | 8,11 | 9,24 |
| Materiał i średnica | | | PE100 SDR17 PN10 Ø125 | PE100 SDR17 PN10 Ø125 | | PE100 SDR17 PN10 Ø125 | | | | | | | |
| Hektometr | | 0,00 | 22,69 | 90,67 | 114,51 | 143,61 | 144,25 | 148,79 | 150,80 | 153,61 | 159,45 | 167,56 | 176,80 |

Biuro Projektów Inżynierskich
Sp. z o. o. Sp. k.
12-100 Szczytno
ul. Osuchowskiego 15
tel./fax 89 623 18 61

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DZIERZKI, WITÓWKO

Nr rys.
RT-7

Przedmiot rysunku:
Rozwinięcie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej

1:100/1:500

Inwestor:
Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 22, 12-122 Jedwabno

30.03.2017

| Stanowisko | Imię i nazwisko | numer uprawnień | podpis |
|---|---|---|---|
| Projektant | mgr inż. Adam Wardęcki | WAM/0046/PWOS/06 | |
| Asystent projektanta | mgr inż. Kamil Kiryjewski | WAM/0092/OWOK/10 | |
| Sprawdzający | mgr inż. Aleksandra Baran | WAM/0035/POOS/14 | |